INTERIOR
by THERMORY®

IDŐTLEN, SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ. MODERN FALPANELEK ÉS PADLÓLAPOK BELTERÉHEZ.

Falpanelek és padlóburkolatok

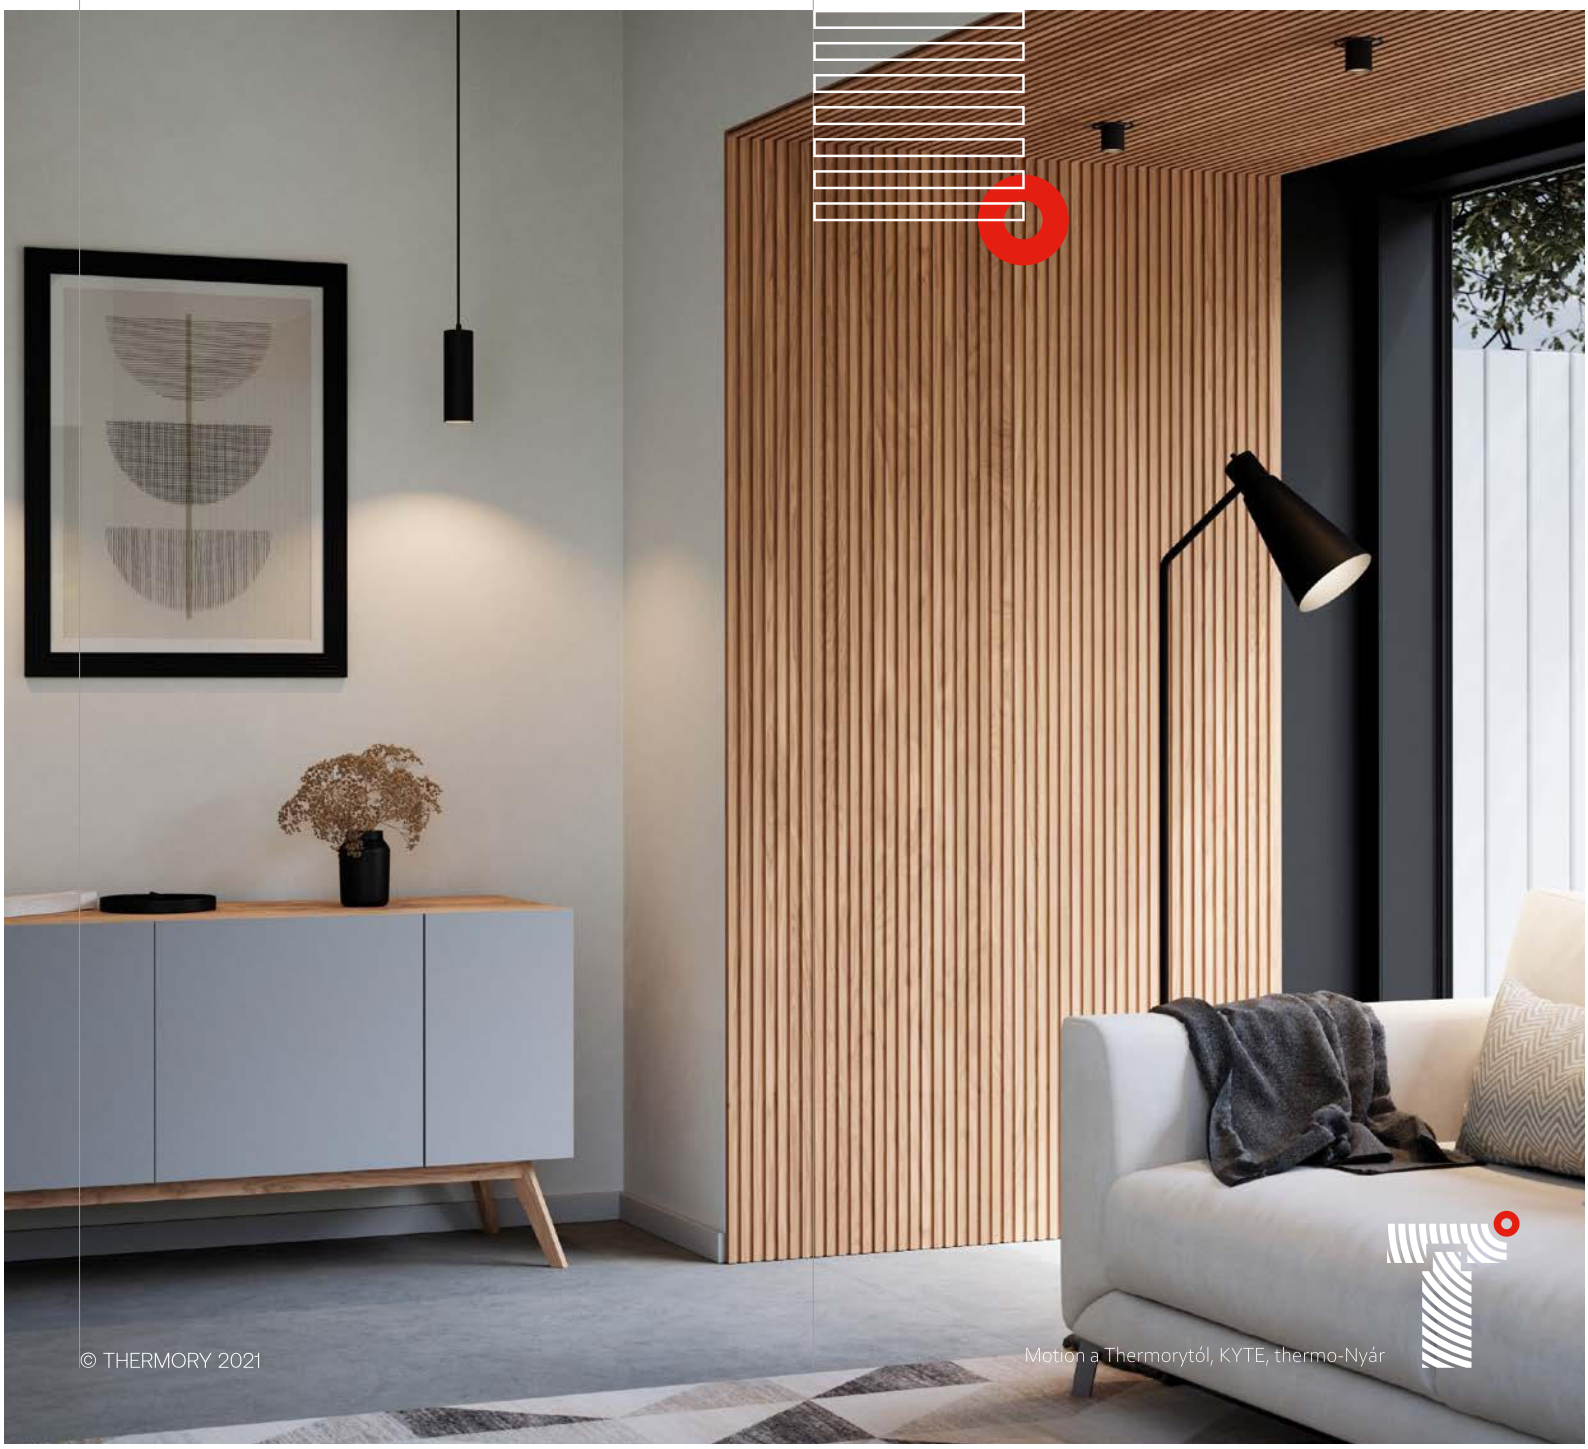

© THERMORY 2021

Motion a Thermorytól, KYTE, thermo-Nyár

INTERIOR
by THERMORY

Semmi sem fogható a természetes anyagokhoz, amennyiben barátságos, természetközeli belteret szeretne kialakítani.

Accent a Thermorytól, SPR, fehér

Benchmark a Thermorytól, C4J, thermo-kőris Értékesítés és fotó:
Carpentier; Koncepció: Grietens Koncepció

Mi vagyunk a Thermory®	5
Beltér a Thermorytól	8
Drift a Thermorytól	9
Ignite a Thermortól	10
Shingles a Thermorytól	11
Benchmark a thermorytól	12
Dekor mozaik burkolólapok	13
Accent a Thermorytól	14
Motion a Thermorytól	15
Burkolólapok a Thermorytól	16
Siparila Vire	17
Padlóburkolás a Thermorytól	18
Hőkezelés	19
Karbantartás	19

Accent a Thermorytól, SRP, Nyár, fekete Fotó: Elvo Jacobson

Mi vagyunk a Thermory®

Kizárólag hő és gőz felhasználásával rendkívül tartós és éghajlatálló teraszburkolatokat, falburkolatokat, padlóburkolatokat, falburkolati paneleket és szaunatermékeket készítünk, amelyek tartósságban és fenntarthatóságban is páratlanok az olyan általános alternatívákhoz képest, mint a műanyag kompozitok, vegyszeresen kezelt fa és trópusi keményfa-anyagok.

A Thermory faanyag a világ több mint ötven országában megtalálható; otthonokban és közösségi terekben, sokféle épületben és környezetben, magas páratartalomban és extrém hőségben, meleg és hideg körülmények között – széles termékválasztékunk több száz változatban elégíti ki az ízlés és stílus igényeit. Beszerzési folyamatunk környezettudatos, magas minőségi és fenntarthatósági szabványokat követünk. Faanyagunkat gondosan ellenőrzik, és fenntarthatóan kezelt erdőkből származnak, soha sem veszélyeztetett, trópusi vagy esőerdős erdőkből. Igény szerint kínálunk PEFC, FSC vagy Nordic Swan Ökocímkével ellátott fa anyagot is.

PEFC
PEFC/19-31-11

FSC
www.fsc.org
FSC® C074560
The mark of responsible forestry

NORDIC SWAN ECOLABEL
4086 0010
Durable wood for outdoor use

VALÓDIFA TERMÉKEK MINDEN TERÜLETRE

MINŐSÉGI ANYAGOK
Verhetetlen kínálat fafajtákból, profilokból és kivitelezési lehetőségekből

IPARÁGI SZAKÉRTŐK
Kimagasló minőséget és páratlan szépséget nyújtunk több, mint 20 éve

KÖRNYEZETBARÁT
A faanyagok fenntartható erdőkből származnak és vegyszermentesen kezeltek

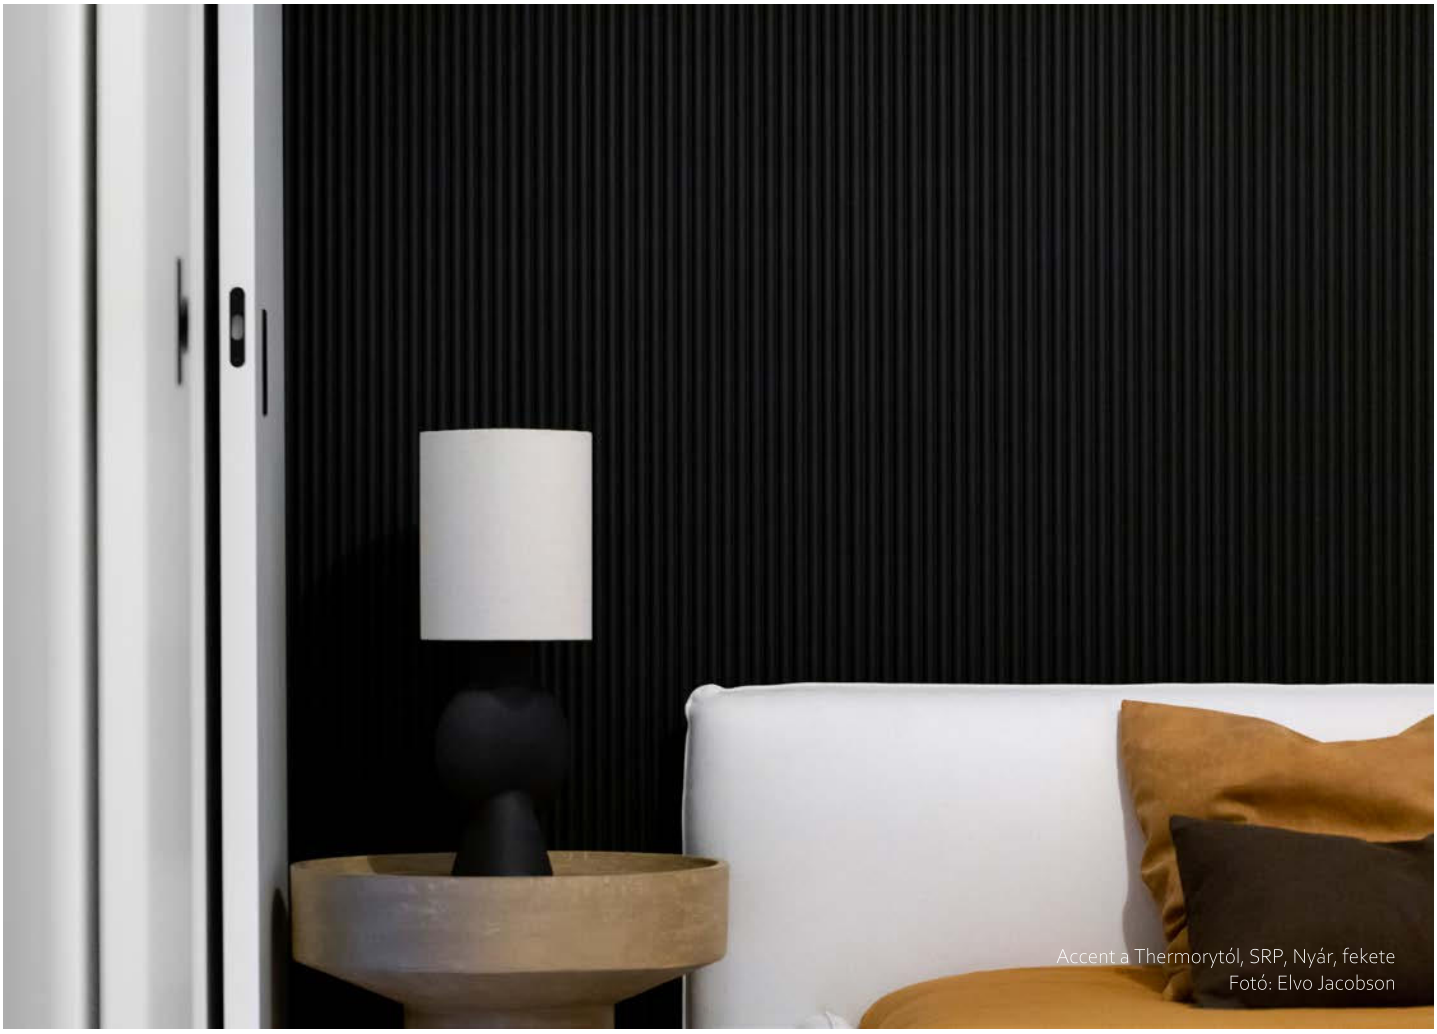

Accent a Thermorytól, SRP, Nyár, fekete
Fotó: Elvo Jacobson

Accent a Thermorytól, SRP, Nyár, fehér
Fotó: Elvo Jacobson

Motion a Thermorytól, STS4, Éger, többféle méretben elérhető

INTERIOR
by THERMORY

A Thermory beltéri termékei között széles választékban megtalálhatók gyönyörű, szemet gyönyörködtető padlólapok és falpanelek, különféle profilokkal és felületkezelési lehetőségekkel. Bárki, aki belső tere kialakításához ebben gondolkodik, kínálatunkban kellemes meglepetések várják a lehetőségeket illetően, köztük innovatív termékekkel és azok praktikus beépítési módjaival.

Minden fafajta, azok sajátos jellemzőivel lehetőséget adnak arra, hogy tervezhessen, ötletelhessen a fa tér és a hangulat keltette lehetőségeivel. A fából rendkívül hatékony belsőépítészeti elemeket készíthet a padlón, a falakon és a mennyezeten, valamint lépcsőkön és munkafelületeken is. A fa használata az otthonokban és irodákban amellett, hogy belső szépségével kiemeli a tereket, hozzájárul az egyensúly megteremtéséhez – lágyságot ad az egyébként üres terekhez és életre kelti a hidegnek tűnő anyagokat – miközben időtlen eleganciát és tartósságot kínál..

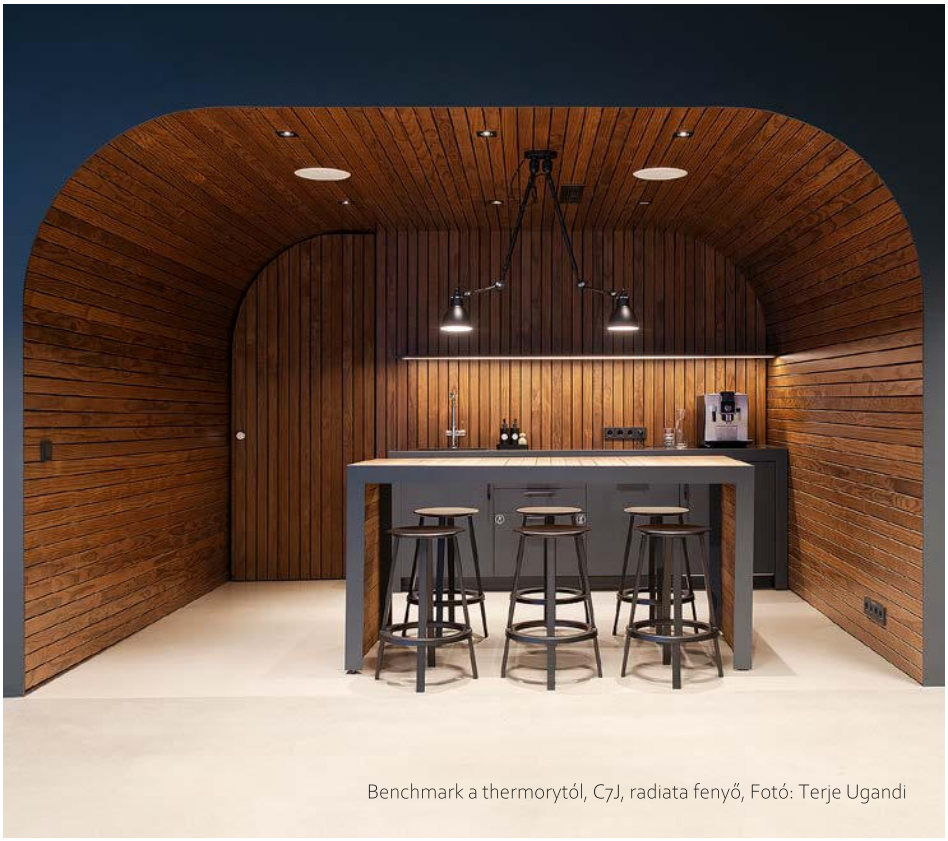

Benchmark a thermorytól, C7J, radiata fenyő, Fotó: Terje Ugandi

A THERMORY BELTÉRI TERMÉKEK ELŐNYEI:

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

RENGETEG ÖSSZEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
Széles választék fafajtákból, profilokból

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erdőkből származik, kezelésük vegyszermentes

IPARÁGI SZAKÉRTŐK
Több mint 20 év tapasztalat

DRIFT

A DRIFT a Thermory innovatív termékcsaládja, amely vonzó, korosodó megjelenésű lapokat tartalmaz, amelyet a felület kefézésével és festésével érnek el. Eközben a hőkezelés tartósságot és stabilitást ad a fának.

A fényűző széles burkolólapok és a rusztikus, mégis elegáns színtónusok beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak. Termékkínálatunk öt színben ajánl intenzív hőkezelésű termo-luc anyagokat.

PROFIL	SZÍN	FA FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS (MM)	HŐKEZELÉS SZINTJE
C15	Sandy Pearl	Thermo-Luc	20	186	175	Intenzív
	Black Pearl	Thermo-Luc	20	186	175	Intenzív



Drift, Thermory, thermo-luc, Sandy Pearl

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

KEFÉZETT ÉS FESTETT FELÜLET
Korosodó fa külsőt kölcsönöz, mely kihangsúlyozza a faerezet mintázatát

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

IGNITE by THERMORY®

IGNITE

IGNITE Több száz évvel ezelőtt japán famunkások felfedezték, hogy meghosszabbíthatják a fa élettartamát, ha elszenesítik az időjárásnak kitett felületet. Ez az ősi japán hagyomány, a yakisugi, mely megihlette IGNITE burkolólapjaink feltűnő megjelenését, amelyek elszenesedett fára emlékeztetnek. A domborminta, mely az elszenesedett fára emlékeztet, viszont azzal ellentétben a felület nem hagy foltot.

PROFIL	SZÍN	TREE FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS (MM)	HŐKEZELÉS SZINTJE
C15	Ignite5	Thermo-Luc	20	140	131	Intenzív
			20	186	175	Intenzív
C24	Ignite5	Thermo-Luc	20	140	131	Intenzív
			20	186	175	Intenzív
STS0	Sauna Ignite	Éger	15	90	80	–

Ignite a Thermorytól Ignite5
Fotó: Jeffrey A.Davis

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

DOMBORMINTÁS ÉS FESTETT FELÜLET
Elszenesedett fa külső, mely nem hagy foltot

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

SHINGLES
by THERMORY®

ZSINDELY

A Thermory SHINGLES/zsindely termékcsalád fűrészelt zsindelye divatos módja annak, hogy struktúrát adjon belső vagy külső falainak. A hőkezelés biztosítja a méretstabilitást és a tartósságot, miközben kiemeli a fa természetes szépségét. A zsindelyek intenzív hőkezelésű termo-kőrisből készülnek.

PROFIL	DISAIN	FA FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG(MM)	HŐKEZELÉS SZINTJE
S2-BBMS	Lépcsős	Thermo-kőris	24	340	1250	Intenzív
S2-BBME	Sima	Thermo-Kőris	24	340	1250	Intenzív

Sindel S2-BBME

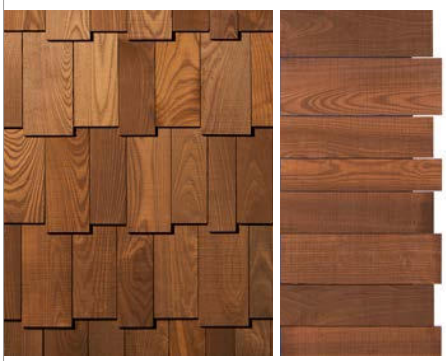

Sindel S2-BBMS

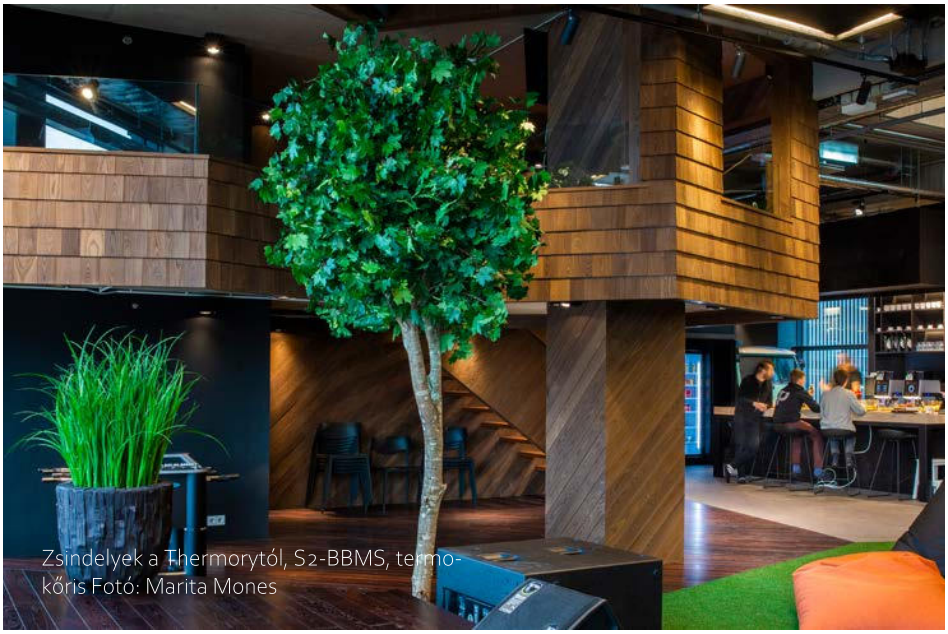

Zsindelyek a Thermorytól, S2-BBMS, termo-kőris Fotó: Marita Mones

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erdőkből származik, kezelésük vegyszermentes

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

BENCHMARK
by THERMORY®

BENCHMARK

BENCHMARK választékunk hőkezelt falburkoló lapjai kiemelik a fa egyszerű, természetes szépségét, annak csodálatos mintázatú erezeteivel és meleg tónusaival. Minden ízlést kielégítő profilokat és és fafajtákat kínálunk, a gyönyőrű aranybarna árnyalatú csomómentes radiáta fenyőtől a kellemes, meleg tónúsú kőrisig valamint az egyedi csomós mintázatú fenyőig.

PROFIL	FA AFJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG (MM)	A HŐKEZELÉS SZINTJE
C4J	Thermo-kőris	20	52	57	Intenzív
	Thermo-kőris	42	42	57	Intenzív
	Thermo-radiata fenyő	42	42	57	Intenzív
C7J	Thermo-kőris	20	52	57	Intenzív
	Thermo-kőris	26	52	57	Intenzív
	Thermo-fenyő	20	65	64	Intenzív
CAR3	Thermo-radiata fenyő	20	138	130	Intenzív
D4	Thermo-kőris	42	42	42	Intenzív
	Thermo-kőris	42	90	90	Intenzív
	Thermo-kőris	42	135	135	Intenzív
	Thermo-fenyő	42	42	42	Intenzív
	Thermo-fenyő	42	140	140	Intenzív

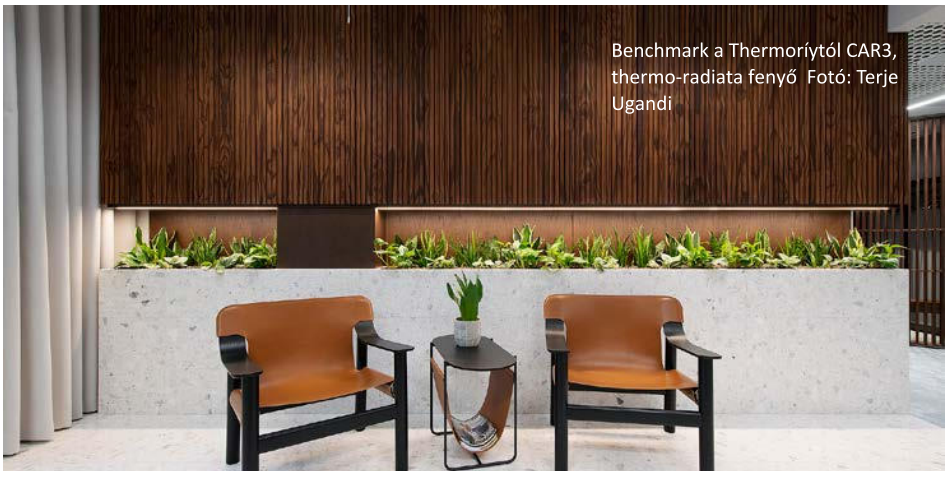

Benchmark a Thermoríytól CAR3, thermo-radiata fenyő Fotó: Terje Ugandi

PaCS POWERED BY grad

A Benchmark falburkoló lapok profiltól függően csavarokkal, kapcsokkal vagy PaCS-sel – a világ legegyszerűbb csavar nélküli rendszerével – szerelhetők. Tudjon meg többet a PaCS rögzítési megoldásokról weboldalunkon.

A legtöbb profil megrendelhető végponti megoldásként, vagyis nincs szükség a gerendákra támaszkodó illesztésekre. Ez drámaian csökkenti a hulladékot, a munkaerőköltséget és a telepítési időt.

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Innovatív és egyszerű rögzítési módok

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

DECOR
by THERMORY®

DEKOR MOZAIK LAPOK

A Thermory DÉCOR mozaiklapjaival új életet lehelhet belső terébe. A lakkal bevont, közepesen és intenzív hőkezelt termo-kőris lapok merész és színes megjelenést kölcsönöznek minden belső térnek. Ezek a lapok nedves helyiségekben is használhatók. A mozaikcsempék beépítése a kerámia csempéhez hasonló módon történik.

PROFIL	FA AFJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	A HŐKEZELÉSI SZINTJE
	Thermo-kőris	23	23	Közepes
	Thermo-kőris	23	23	Intenzív
	Thermo-kőris	23	73	Közepes
	Thermo-kőris	23	73	Intenzív

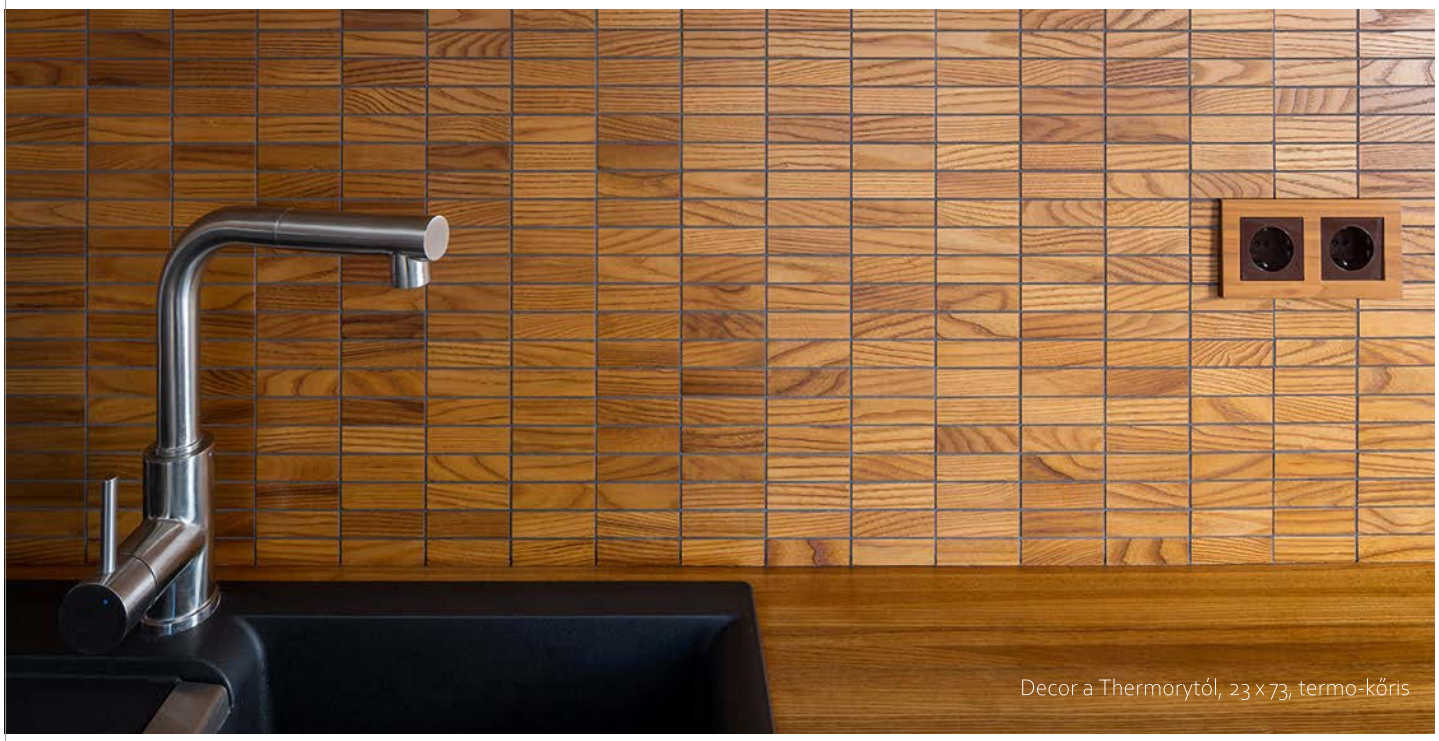

Decor a Thermorytól, 23 x 73, termo-kőris

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

FENNTARTHATÓ A
faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

ACCENT

Adjon szín hangsúlyt a falaihoz és adjon stílusos megjelenést a belső térnek az ACCENT termékcsalád festett falpaneleivel. A kínálatban változatos megjelenések találhatók, a szerényebb stílusoktól a különleges hullámos panelekig. A hőálló és bőrbarát termékek a Tikkurila természetes szaunaviaszával kezeltek. A termékek szaunákhoz és általános beltéri használatra egyaránt alkalmasak.

PROFIL	SZÍN	FA FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG (MM)
SRP	Fehér	Nyár	15	82	72
	Szürke	Nyár	15	82	72
	Fekete	Nyár	15	82	72
STS4	Fehér	Éger	15	90	80
	Szürke	Éger	15	90	80
	Fekete	Éger	15	90	80
	Kefézett	Éger	15	120	110

Accent a Thermorytól, SRP, nyár, fekete

GYÁRILAG FESTETT
Időt takarít meg és garantálja a magas minőségű eredményt

KÖNNYŰ
Könnyű kezelhetőség és csökkentett hővezető képesség

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erdőkből származik, kezelésük vegyszermentes

SIMA FELÜLET
A minőségi gyalulást szálkamentes felületet garantál

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

MOTION
by THERMORY®

MOTION

Keltse életre falait a Thermory MOTION falpaneleivel. A választék számos érdekes szögletes és ívelt profilt tartalmaz, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy feltűnő mintákat alkothasson meg a belső terében.

Motion a Thermorytól, STEP, nyár

PROFIL	TREE SPECIES	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG (MM)	THERMAL MODIFICATION LEVEL
STS3F	Thermo-kőris	12	115	162	Közepes
STS4	Nyár	15	90	80	–
	Thermo-Nyár	15	90	80	Közepes
	Thermo-radiata fenyő	15	90	80	Közepes
STEP	Éger	27	64	72	–
	Thermo-Éger	27	64	72	Közepes
SRP	Nyár	15	82	72	–
	Thermo-Nyár	15	82	72	Közepes
KYTE	Thermo-Nyár	15	60	53	Közepes
KYTE-S	Thermo-Nyár	15	60	53	Közepes
VIRE by Siparila	Thermo-Nyár	15	69	59	Közepes

SIMA FELÜLET
A minőségi gyalulást szálkamentes felületet garantál

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

KÖNNYŰ
Könnyű kezelhetőség és csökkentett hővezető képesség

RENGETEG ÖSSZEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
Széles választék fafajtákból, profilokból

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

TILES by THERMORY®

CSEMPE-falburkoló lapok

Hozzon létre egyedi mintát a TILES / CSEMPE kínálatunkban található csodás termékek felhasználásával. Ezek a falpanelek lehetővé teszik különböző hosszúságú és szélességű lapok kombinálását, valamint a színek, struktúrák és szögek kreatív alkalmazását. A panelek könnyen felszerelhetők, tökéletesen illeszkednek a végeknél és bármilyen beltéri helyiségben felhasználhatók.

PROFIL	TREE SPECIES	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG (MM)
 STF	Éger	15	85	293
	Éger	15	85	578
	Éger	15	120	293
	Éger	15	120	578
	Nyár	15	85	293
	Nyár	15	85	578
	Nyár	15	120	293
	Nyár	15	120	578

Tiles/csempe a Thermorytól, STF, 15x120, éger

SIMA FELÜLET
A minőségi gyalulást szálkamentes felületet garantál

RENGETEG ÖSSZEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
Széles választék fafajtákból, profilokból

KÖNNYŰ
Könnyű kezelhetőség és csökkentett hővezető képesség

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erődkből származik, kezelésük vegyszermentes

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

SIPARILA
WOOD FOR LIVING

VIRE

A VIRE burkolatunk megjelenése a nap folyamán a fényektől függően változik, miközben a hullámos felület lágyítja az akusztikát otthonában. A híres finn tervezővel, Ristomatti Ratiával együttműködve készült Vire burkolat elegáns, stílusos megjelenést kölcsönöz minden térnek. Csak a képzelete szabhat határt.

PROFIL	SZÍN	FA FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	BURKOLÁS SZÉLESSÉG (MM)
VIRE	Fehér	fenyő	15	90	79
	Áttetsző homok	fenyő	15	90	79
	Fekete	fenyő	15	90	79



Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

FLOORING by THERMORY®

PADLÓ

A minőségi padlón nemcsak jól esik sétálni, hanem élménnyé is teszi az otthon töltött időt– a Thermory hőkezelt padlólapjai pedig kategóriájuk legjobbjai.

A hőkezelés nem csak a faanyag külső felületére, hanem a fa teljes egészére jó hatással van.

Ennek eredményeként a táblák minden szempontból stabilak és tartósak. A hőkezelés csökkenti a fa nedvességfelvevő képességét ami bizonyítottan csökkenti a deformáció eshetőségét.

Ezen kívül javítja a fa méretstabilitását, így a változó páratartalom mellett is kevésbé tágul és húzódik össze. A Thermory hőkezelt padlódeszkái alkalmasak padlófűtéshez is, illetve ez az eljárás gyönyörű, mély árnyalatot ad a fának, ami hőkezelt kőrisünket a trópusi keményfa kiváló alternatívájává teszi.

Flooring by Thermory, F5-2, thermo-kőris

PROFIL	FA FAJTÁK	VASTAGSÁG (MM)	SZÉLESSÉG (MM)	A HŐKEZELÉS SZINTJE
F5-2	Thermo-Kőris	15	245	Közepes
F5-2 RUSTIC	Thermo-Kőris	15	245	Közepes
INDUSTRIAL	Thermo-Kőris	14	22	Intenzív

HŐKEZELT FA
A faanyagot tartósabb és csökkentett nedvességtartalmú

STABIL
Mérettartó stabilitás változó időjárási körülmények között

FENNTARTHATÓ
A faanyag fenntartható erdőkből származik, kezelésük vegyszermentes

TARTÓS
Magas színvonalú tartósság

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Nem szükséges további felületkezelő festés – a faanyag megtartja természetes szürkés tónusát

SIMA FELÜLET
A minőségi gyalulást szálkamentes felületet garantál

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Innovatív és egyszerű rögzítési módok

Minden kép csak illusztráció. Aktuális termékeink megjelenésükben eltérőek lehetnek, hiszen a fa természetes anyag, minden egyes darab egyedi, akár csak mi.

HŐKEZELÉS

A Thermorynál szakértelmünk központjában a folyamat és technológia áll, mely magában foglalja a hőkezelési eljárást.

A hőkezelés a fa minőség javításának természetes módja. A vegyszermentes hőkezelés tartóssá és stabillá teszi a fát kültéri felhasználásra is, gyönyörű, mély árnyalatot adva az anyagnak, kiemelve természetes szépségét. A Thermory a legfejlettebb technológiát alkalmazza a faanyag kezelésére, mely a fa teljes szerkezetében hatásos, nem csak annak külső felületén, ahogyan az a vegyi impregnálásnál történik. A hőkezelés eredményeként kiváló minőségű tábláink stabilak és tartósak.

HŐKEZELT FA
Természetes szépség, tartóssággal

MÉRETSTABILITÁS
Fokozott méretstabilitás változó időjárási körülmények között

VEGYSZERMENTES
Csak hővel és gőzzel kezelt faanyag

TARTÓSSÁG
Fokozott tartósság és rothadásállóság

JOBB SZIGETELÉS
Csökkentett hővezetőképesség

NINCS VESZÉLYES
HULLADÉK Biztonságos hulladékkezelés

KARBANTATÁS

Ha száraz beltéri körülmények között használják, a Thermory falburkolatok nem igényelnek további karbantartást. Ha a fa beszennyeződik, törölje le egy ronggyal, így eltávolíthatja a szennyeződéseket és a port.

A padló normál karbantartásához elegendő egy porszívó, de szükség esetén egy jól kicsavart törlőronggyal vagy tisztítószerrel megnedvesített felmosóval is megtisztíthatja a padlót. A felhasznált víz mennyisége akkor megfelelő, ha a padló áttörlése után körülbelül egy perccel már száraz.

Részletesebb karbantartási és telepítési utasításokat talál a Thermory honlapján – www.thermory.com

THERMORY®

Utolsó frissítés: 2021. december.
Minden korábbi verzió érvénytelen.

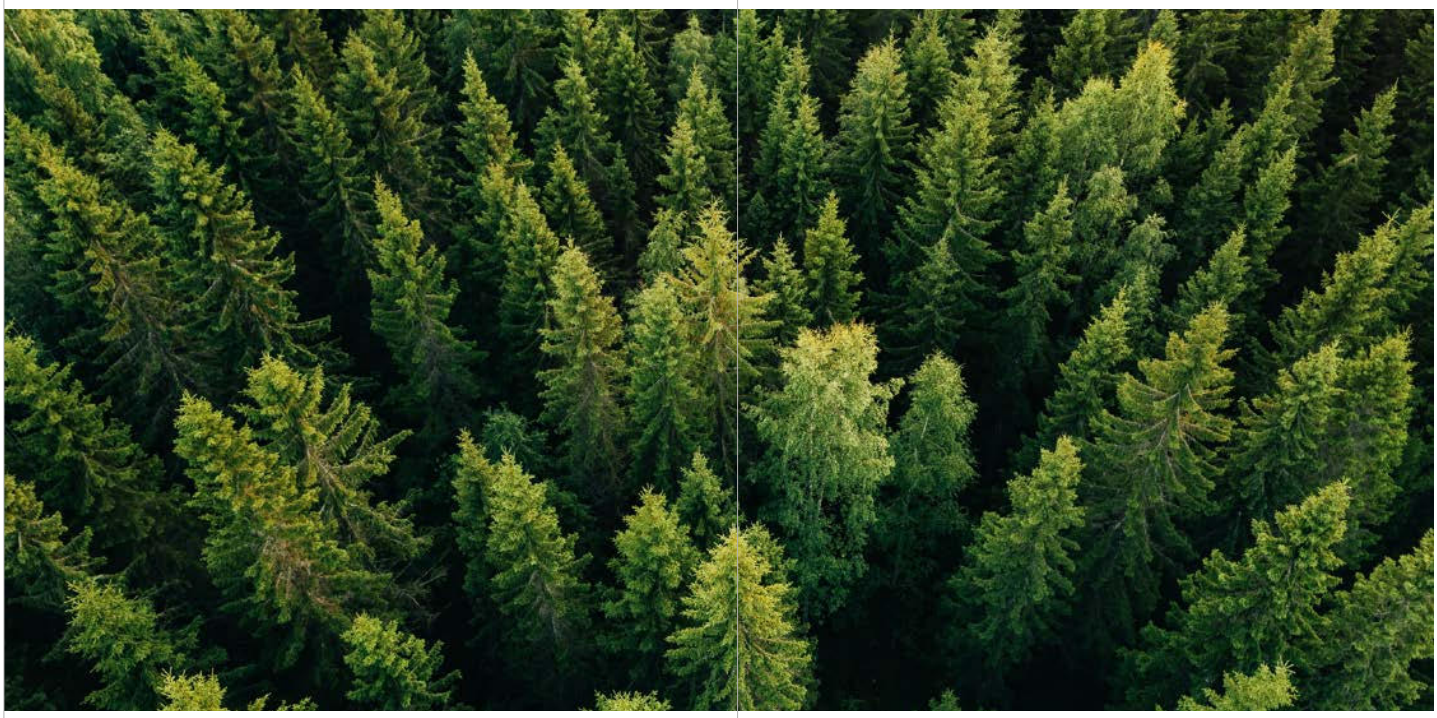

Alkossunk maradandót

A **THERMORY** világelső a fa hőkezelésében. Kiváló minőségű, hosszú élettartamú megoldásokat kínálunk, amelyek a környezetbarát technológia előnyeit élvezik. Az elmúlt két évtizedet szakértelmünk fejlesztésével töltöttük építészekkel, tervezőkkel, építtetőkkel és lakástulajdonosokkal való szoros együttműködés révén – folyamatosan felülvizsgáltuk termékválasztékunkat és közben finomítottuk technológiánkat.

A **THERMORY** egy átlátható és felelősségteljes vállalati kultúrát képvisel. Törődünk a környezettel és mély tisztelettel viseltetünk a természet iránt. Beszerzési folyamatunk környezettudatos, magas minőségi és fenntarthatósági szabványokat alkalmazunk. Faanyagainkat gondosan ellenőrzik és fenntarthatóan kezelt erdőkből szerzik be. Igény szerint kínálunk PEFC, FSC vagy Nordic Swan Ecolabel minősítésű faanyagot.

PEFC
PEFC/19-31-11

FSC
www.fsc.org
FSC® C074560
The mark of responsible forestry

NORDIC SWAN ECOLABEL
4086 0010
Durable wood for outdoor use

Mint megújuló anyag, tekintettel a tartósságra és a hőszigetelési képességre.

a fa a legkörnyezetbarátabb választás építési projektjeihez. Ha fontos Önnek értékes erőforrásaink védelme, azok megőrzése a jövőben is, akkor ugyanazt a küldetést képviseljük. Tartós értéket teremtünk, mert egy harmonikusabb és fenntarthatóbb világot akarunk magunk mögött hagyni.

- FALBURKOLATOK
- TERASZBURKOLATOK
- BELTÉRI TERMÉKEK
- SZAUNÁK
- PADLÓK

VALÓDI FA TERMÉKEK TELJES EGÉSZÉBEN A SZÉPSÉG ÉS TARTÓSSÁG JEGYÉBEN

Norway grants

EAS Enterprise Estonia

A Thermory feladata az „Erőforrás-hatékony, festett, hőkezelt faanyag fejlesztése", melyet az Enterprise Estonia EAS és a norvég Zöld ICT pénzügyi együttműködésben támogat.

→ thermory.hu

THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT