




# THERMORY

Excellence in Wood

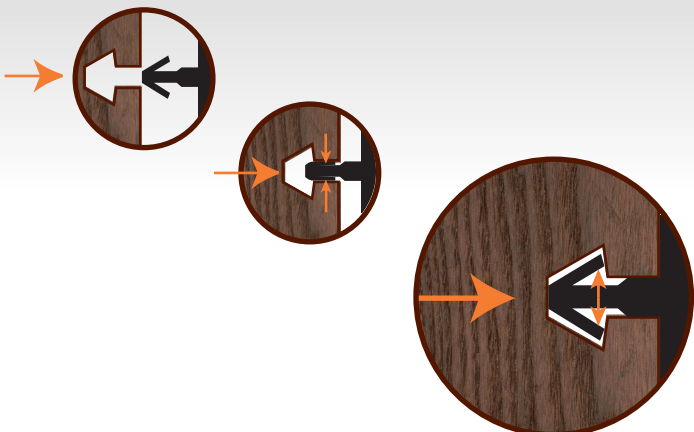

## PaC-System®

Falburkolat & Teraszburkolat


# Mi az a PaC-System®

Egyszerű. Láthatatlan. Összehasonlíthatatlanul gyors.

Egy innovatív rögzítési megoldás a gyors és egyszerű telepítés érdekében. PaC-System magában foglalja a speciálisan kialakított Thermory deszkákat, amelyek hátoldalán található hornyok segítségével tökéletesen illeszkedik a JuAn® klipszhez.

PaC-System tökéletes keveréke a tartósságnak és funkciónak a 160 kg-os ellenállásával klipszenként és a megfelelő szellőzési résnek köszönhetően.

**Ennek eredményeként, nincsenek látható csavarfejek,  
a deszkákat csak a helyére kell nyomni és pattintani!**

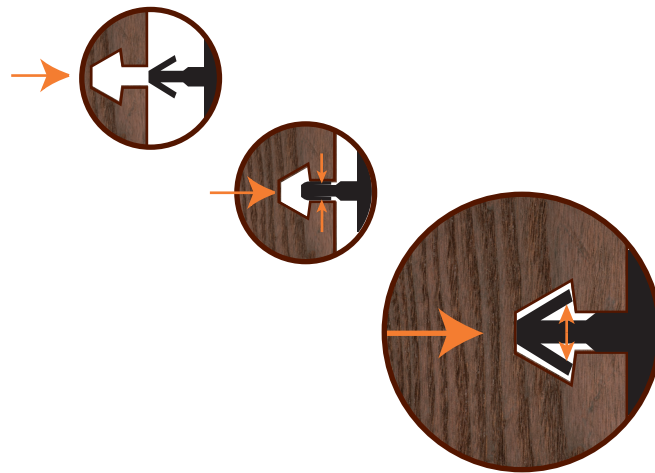

---

PaC-System Falburkolat.....	3
PaC-System Teraszburkolat....	6

# PaC-System

## Falburkolatok

### Profilok és szélességek

A következő profilok érhetőek el a PaC-System® falburkolataként: C7J és C4J



#### Thermo-kőris

20 x 72  
20 x 52  
26 x 52



#### Thermo-fenyő

20 x 65  
26 x 65



#### Thermo-kőris

20 x 52  
26 x 52



#### Thermo-fenyő

26 x 65




#### Thermo-sárga fenyő

20 x 65

## Falburkolat lécek rögzítésre

A legegyszerűbb és leggyorsabb rögzítés a Thermory CLAD rögzítéssel lehetséges: a falburkolat lécek már előre szereltek a JuAn® egyes klipsz számára.

### CLAD 52/65/72

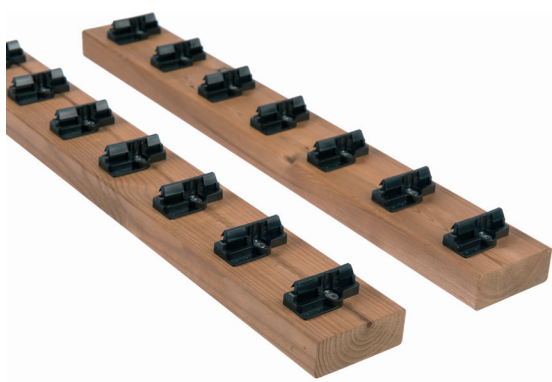

- Falburkolat lécek hossza 2,0 m;
- Távolság a deszkák között 5 mm;
- Csavar: 4,0 x 50;
- Megfelelő falburkolat profilok C7J és C4J, függ a szélességtől:

Clad52 alkalmas az 52 mm-es szélességre  
35 JuAn klipsz lécenként

Clad65 alkalmas a 65 mm-es szélességre  
28 JuAn klipsz lécenként

Clad72 alkalmas a 72 mm-es szélességre  
25 JuAn klipsz lécenként

JuAn® klipsz a legalkalmasabb rögzítő abban az esetben amikor nagyobb rés szükséges a burkolatok között.

### JuAn® klipsz



- Használható minden PaC-System profillal;
- JuAn klipsz pozicionálható a különleges igényeknek megfelelően;
- A tesztelt szakító szilárdsága 160 kg;
- Saválló csavar szükséges: 4,0 x 25;
- A csavarokat merőlegesen kell elhelyezni és nem lehet túlhúzni.

## PaC-System Falburkolat telepítés

### I Összeszerelési anyagok



Szükséged lesz:

- egy elektromos fúróra
- facsavarokra
- vízszintmérőre
- tartólécekre (CLAD 52/65/72)

### II Tartólécek rögzítése



A tartóléceket függőlegesen szerelje fel és vízszintesen irányba is színtezze.

Hagyjon 600 mm-nyi távolságot a tartólécek között.

### III “Nyomja és Kattintson”

“Nyomja és kattintsa” a burkolatokat a helyére!



### A rögzítők szükséges mennyisége

→	db/fm	db/m <sup>2</sup>	db csomagonként
JuAn® klipsz	1,7	x	1000
Clad52	x	0,94	196
Clad65	x	0,94	196
Clad72	x	0,94	196

\*a távolság a tartólécek között 600 mm.  
Minden tartóléc 2,0 m hosszú.

# PaC-System

## Teraszburkolat

### Profilok és szélességek

A következő profilok alkalmasak PaC-System® teraszburkolathoz: D45J.  
A D45J teraszburkolat speciális hornyokkal rendelkezik a hátoldalán és enyhén lekerekített, hogy a víz könnyedén lefolyjon róla.



#### Thermo-köris

21 x 118



#### Thermo-fenyő

26 x 118

26 x 140

### Clip Strip rögzítésre

#### Strip 118



#### Strip 140



- 6 klipszet tartalmaz, 2 klipszet deszkánként;
- D45J profillal használható:  
Klipsz szalag **118** alkalmas a **118** mm-es szélességhez.  
A klipsz szalag hossza 370 mm  
Klipsz szalag **140** alkalmas **140** mm-es szélességhez.  
A klipsz szalag hossza 430 mm
- Hézag a deszkák között 5 mm;
- Csavar: 4,0 x 25;
- A szalagok egymással összeilleszthetőek.



## PaC-Rendszer Teraszburkolat **telepítés**

### I Összeszerelési anyagok



Szükséged lesz:

- elektromos fúróra
- facsavarokra
- vízszintmérőre
- tartólécekre
- Clip Strips

### II Klipsz szalag rögzítése



Miután a megfelelő szerkezeti anyagokat telepítettük, rögzítsük a klipsz szalagot a tartólécekre.

### III “Nyomja és Kattintson”

“Nyomja és kattintsa” a burkolatokat a helyére!



### A rögzítők szükséges mennyisége

→	db/fm	db/m <sup>2</sup>	db csomagonként
JuAn® single clip	1,7	x	1000
Strip Clip	x	7,5	200



**[WWW.THERMORY.HU](http://WWW.THERMORY.HU)**

Hőkezelt keményfa

TERASZBURKOLAT FALBURKOLAT PADLÓBURKOLAT